


# COMBISTAR B-165/B-195

**KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE**

	B-165EL25	B-195EL25
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,74 x 2,44 m	4,74 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
⊘ D (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
⊘ (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
⌈⌋ (sec.)	79/48 sec.	102/45 sec.
⌈⌋	2,8 km/h	2,8 km/h
⌈⌋	0,5 km/h	0,5 km/h
⌈⌋	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
⌈⌋ (max.)	± 20%	± 20%
⌈⌋	540 Ah/k5/48 V	540 Ah/k5/48 V
⌈⌋	10.300 kg	10.900 kg

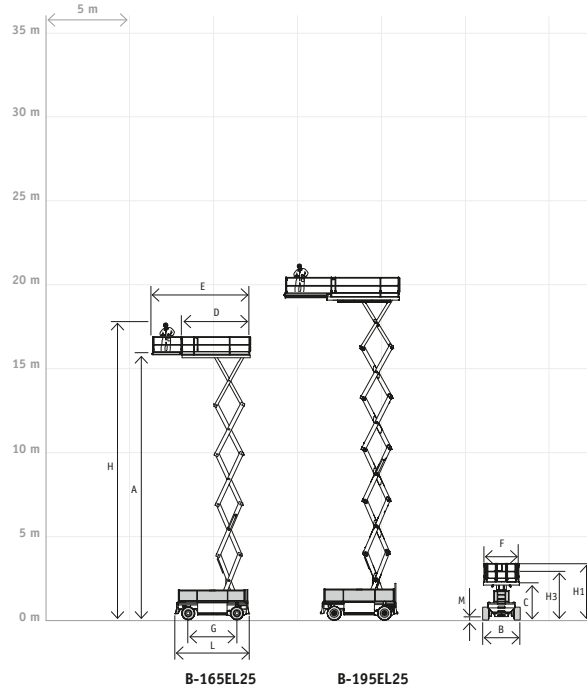

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
<b>OPTIES</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>OPTIONEN</b>		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
<b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>	<b>SAFETY FEATURES</b>	<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--	--
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
<b>TOEPASSING</b>	<b>APPLICATION</b>	<b>ANWENDUNG</b>		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

**NOTITIES / NOTES / NOTITZEN**



**Holland Lift International B.V.**

Anodeweg 1      Tel:      +31 (0) 229 285555  
 NL-1627 LJ Hoorn      Fax:      +31 (0) 229 285550  
 The Netherlands      E-mail:      info@hollandlift.com

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
⊘ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
⊘ (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
⊘ (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Platfomausschub
⌈⌋ (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
⌈⌋	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
⌈⌋	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
⌈⌋	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
⌈⌋	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
⌈⌋	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
⌈⌋	Vlakstellen links/rechts (dwars) Leveling left/right (transversal) Quernivellement (links/rechts)
⌈⌋ (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
⌈⌋	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
⌈⌋	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
⌈⌋ KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar